

ARNICA BORA 4000

Dulkių siurblys su vandens filtru

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



ARNICA BORA 4000

Dulkių siurblys su vandens filtru

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų produktą. Šios instrukcijos buvo paruoštos tam, kad liktumėte patenkinti šiuo prietaisu ir išnaudotumėte visas jo galimybes.
PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS PRIETAISU, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS. IŠSAUGOKITE INSTRUKCIJAS, JEI ATEITYJE IŠKILTŲ NEAIŠKUMŲ.

I. SVARBIOS SAUGUMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Patikrinkite, ar įtampa ant prietaiso (po ratukais) ir jūsų namuose atitinka. Tik tada įjunkite prietaisą.
- Prietaisas turi būti įjungiamas į lizdą, kurio saugiklis yra bent 10 amperų.
- Nejunkite kištuko į lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.
- Kai nesinaudojate prietaisu, ištraukite kištuką iš sieninio lizdo.
- Nenaudokite prietaiso, jei laidas ar kištukas yra pažeistas, jei numetėte prietaisą ir aiškiai matomi defektai ar lūžusios dalys. Tokiu atveju prietaisą pristatykite į autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuriame jis bus apžiūrėtas ir, prireikus, pataisytas.
- Prietaiso ratukais nepervažiokite laido, nes taip galite jį pažeisti.
- Laikykite prietaisą atokiai nuo vaikų.
- Niekada neįmerkite prietaiso variklio dalies į vandenį.
- Nenaudokite prietaiso, jei jis turi defektų.
- Po naudojimo, visada išjunkite prietaisą ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.
- Kai siurbliuodami naudojate vandenį, visada ištuštinkite, išvalykite ir išdžiovinkite talpą. Kad išdžiūtų vidiniai vamzdeliai ir žarna, keletą minučių „siurbkite“ orą. Tai apsaugos nuo nemalonių kvapų radimosi ir apsaugo dulkių maišą nuo sušlapimo.
- Nenukreipkite žarnos į akis ar ausis, nedėkite jos į burną kai prietaisas įjungtas.
- Būkite atsargūs, kai valote laiptus.
- Į vandens talpą įpilkite vandens iki gamintojo nurodyto raudono brūkšnio esančio vandens talpoje- nei daugiau u nei mažiau.
- Nenaudokite siurblio be vandens (vandens talpoje).
- Naudojantis visada stebėti vandens ir jame susirinkusių dulkių ir šiukšlių lygį vandens talpoje. Būtina laiku iš pilti nešvarų vandenį. Vandens kiekis negali viršyti MAX žymos.
- Naudojantis siurbliu stebėti ar neužpuotojo vanduo. Kai kurie kilimai yra impregnuoti atitinkamais chemikalais, kurie siurbiant puotoja ir taip gali sugadinti siurbli.
- Nenaudokite jokių kitų chemikalų (šampūno, dušo želė ir pan.) į vandenį, o naudokite tik tam skirtus kvapus siurbliams.
- Jei ims tekėti skystis, nedelsiant išjunkite prietaisą.
- Jei prireiks atsarginių dalių arba taisymo, susisieki su autorizuotu techninės priežiūros centru.
- **DĖMESIO:** niekada nenaudokite prietaiso susiurbti statybinių, degių ar sprogstamųjų medžiagų arba objektų, kurie prisigėrė šių medžiagų. Taip pat nesiurbkite pelenų bei tokių skysčių, kaip aliejus, benzinas, alkoholis, skiediklis ar medžiagų, kurių temperatūra yra aukštesnė, nei 60°C. Tai gali sukelti sprogimą ir gaisrą. Prietaiso negalima naudoti greta degių medžiagų ar siurbti sveikatai kenksmingas dulkes.

Dėmesio: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.

II. PRIETAISO DALYS


Pagrindinės prietaiso dalys yra nurodytos Figūroje 1.

A. VARIKLIO DALIS

Šioje dalyje yra variklis, jungiklis ir veikimo dalys. Ant šios dalies rasite Hepa filtrą, kuris filtruoja dulkes ir kitas siurbiamo oro daleles.

A1. Įjungimo-išjungimo jungiklis

Figūra 1.

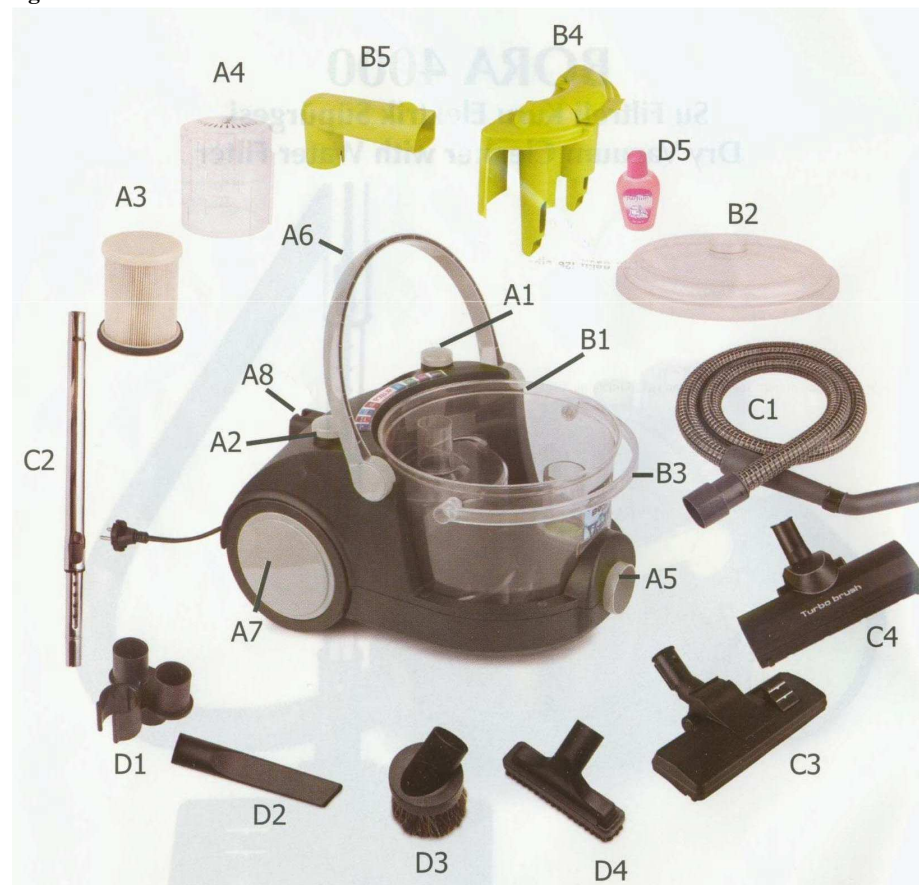

[UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros \(serviso\) centras](#)
[Neries krantinė 18, Kaunas](#)
[tel.: \(8-37\) 215104](#)
[www.krinona.lt](#)

VI. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami prietaisą, jį būtina turite išjungti iš elektros lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo, ištuštinkite vandenį iš permatomo vandens bakelio. Išvalykite ir išsausinkite jį.
- Dėl higieninių priežasčių ir siekdami pailginti prietaiso tarnavimo laiką, niekada jame nepalikite vandens ir purvo.



- Patraukite ir nuimkite vandens filtro pagrindinę dalį ir oro įsiurbimo kaklelį. Šios dalys gali būti valomos šiltu, muiluotu vandeniu arba po tekančio vandens srove. Nusausinkite šias dalis prieš jas vėl sumontuodami.
- Hepa filtro švarumas turi būti periodiškai tikrinamas. Jei jis nešvarus, išvalykite. Po kurio laiko filtras praranda savo valomąsias savybes, tad jį reikia keisti.
- Prietaisą neškite laikydami už pagrindinės rankenos.
- Naudokite tik originalias dalis ir priedus, tai užtikrins efektyvų valymo procesą ir prietaiso veikimą. Jų įsigyti galite autorizuotame techninės priežiūros centre.
- **DĖMESIO: šis dulkių siurblys skirtas sausam valymui.**

- A2. Laido įtraukimo mygtukas
- A3. Hepa filtras
- A4. Hepa filtro dangtelis
- A5. Oro įsiurbimo anga
- A6. Pagrindinė rankena
- A7. Ratukai
- A8. Spaustuvo korpusas

B. TALPYKLOS DALIS

Ši dalis skirta dulkių ir nešvaraus vandens surinkimui. Ji yra pagrindinėje prietaiso dalyje.

- B1. Permatomas vandens bakelis
- B2. Permatomo vandens bakelio dangtelis
- B3. Permatomo vandens bakelio rankena
- B4. Vandens filtro pagrindinė dalis
- B5. Vandens filtro vamzdelis



C. ŽARNOS DALIS

Šioje grupėje yra įsiurbimo žarna su rankenėle ir įsiurbimo vamzdeliais. Įsiurbimo antgalis sujungtas su talpyklos grupe: žarna įkišama į įsiurbimo angą. Prireikus, įsiurbimo vamzdeliai gali būti sujungiami su rankenėle. Ant rankenėlės yra slankiojama dalis, padedanti nustatyti įsiurbimo galią. Žarnos grupė gali būti pastatyta ant variklio dalies su pakabo pagalba.

- C1. Elastiška įsiurbimo žarna
- C2. Sustumiamas vamzdelis
- C3. Pagrindinis šepetys
- C4. Turbo šepetys

D. PRIEDŲ DALIS

Skirtingiems valymo tikslams pateikti įvairūs priedai.

- D1. Priedų laikiklis
- D2. Antgalis siauriems plyšiams valyti
- D3. Apvalus antgalis
- D4. Mažas antgalis
- D5. Kvapai

III. TECHNINIAI DUOMENYS

Modelis: Bora 4000
Įtampa: 230 V, 50 Hz
Galingumas: 2400 W (maksimalus)
Elektros izoliacijos klasė: II
Laido ilgis: 6 m

IV. PARUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- **DĖMESIO** – nekiškite kištuko į įtampos lizdą, kol prietaisas nėra visiškai paruoštas naudojimui.



- Pakelkite talpyklos dalį laikydami už rankenos ir padėkite ją į šalį.



- Traukdami talpyklos dangtelį išimkite vandens filtro vamzdelį ir vandens filtro pagrindinę dalį.
- Sekdami instrukcijas patikrinkite, ar prietaiso dalys ir priedai, kuriuos išimsite iš bakelio, nėra pažeisti ir ar nieko netrūksta.
- Jei prietaisą naudosite iš karto, į permatomą vandens bakelį pripilkite vandens (iki maksimalaus viduje pažymėto lygmens – 1,2 l).



- Įlašinkite 2-3 lašelius komplekte esančio kvapo – jūsų kambariai maloniai kvėpės.
- Atgal į jų vietas (į permatomą bakelį) sudėkite vandens filtro pagrindinę dalį ir vandens filtro vamzdelį. Uždėkite vandens talpyklos dangtelį.
- Ant pagrindinės prietaiso dalies tvirtai prijunkite permatomą talpyklos dalį.
- Kad žarnos dalį sujungtumėte su pagrindine prietaiso dalimi, žarnos galvutę uždėkite ant galvutės, esančios ant talpyklos.
- **DĖMESIO: niekada nesiurbkite šlapių grindų ar vandens iš praustuvo. Siurbliu naudokitės tik sausam siurbimui.**

V. PRIETAISO NAUDOJIMAS

- Sujunkite prietaiso dalis ir paruoškite jį naudojimui.
- Atsižvelgdami į siurbimo paskirtį ir vietą, pasirinkite priedus. Juos pritvirtinkite prie prietaiso arba prie ilginančių vamzdelių.
- Efektyviam valymui, priedus naudokite taip, kaip nurodyta žemiau:
 - pagrindinis šepetys – kilimų ir grindų valymui.
 - antgalis siauriems plyšiams – sunkiai prieinamų vietų valymas (pvz., tarpai tarp radiatorių, stalčių ir pan.).
 - ilginamasis vamzdelis – plunksnų, žemių, nuosėdų ir pan. valymui.
 - mažas šepetys – baldų, užuolaidų, drabužių, elektroninių prietaisų, lempų valymui.
 - apvalus šepetys – užuolaidų valymui arba dulkių šalinimui.
 - kietas grindų šepetys – dulkių ir pan. valymas nuo grindų.
- Įjunkite prietaisą į elektros lizdą ir paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką.



- Kai baigėte siurbimą, išjunkite prietaisą: paspauskite įjungimo-išjungimo mygtuką. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir suvyniokite jį paspaudę laido suvyniojimo mygtuką. Kai kuriuose modeliuose pakanka laikyti ir lengvai traukti laidą, kad jis būtų suvyniotas.

